
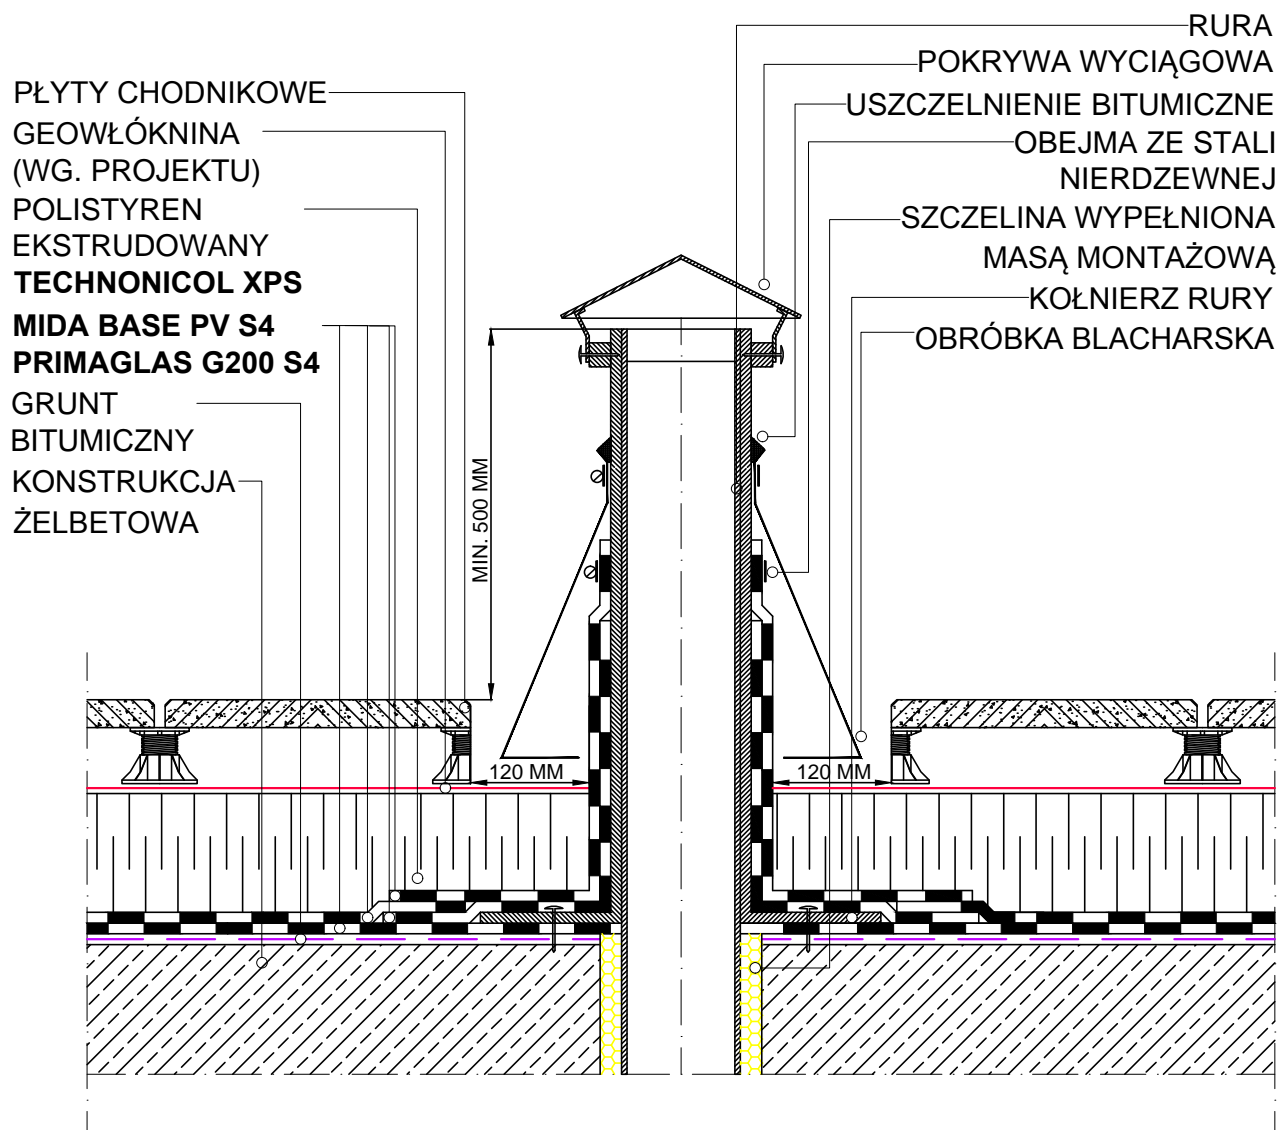


# ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH

## Rys. 6\_8 Dach użytkowy - taras - obróbka rury



UWAGI: W celu wykonania warstwy spadkowej zaleca się zastosowanie gładzi cementowej na konstrukcji żelbetowej lub klinów styropianowych na warstwie termoizolacyjnej.

Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem podwójnej warstwy papy podkładowej MIDA BASE PV S4 lub PRIMAGLAS G200 S4 na podłożu betonowym, docieplone polistyrenem ekstrudowanym TechnoNICOL XPS i dociążone płytkami chodnikowymi na podstawkach, ustawionych na geowłókninie

### Element szczegółowy - obróbka rury

TechnoNICOL POLSKA SP. Z O.O.  
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno  
[www.technicol.pl](http://www.technicol.pl)