


ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH

Rys. 3_1A Renowacja starych pokryć dachowych - układ optymalny - połączenie połaci z attyką

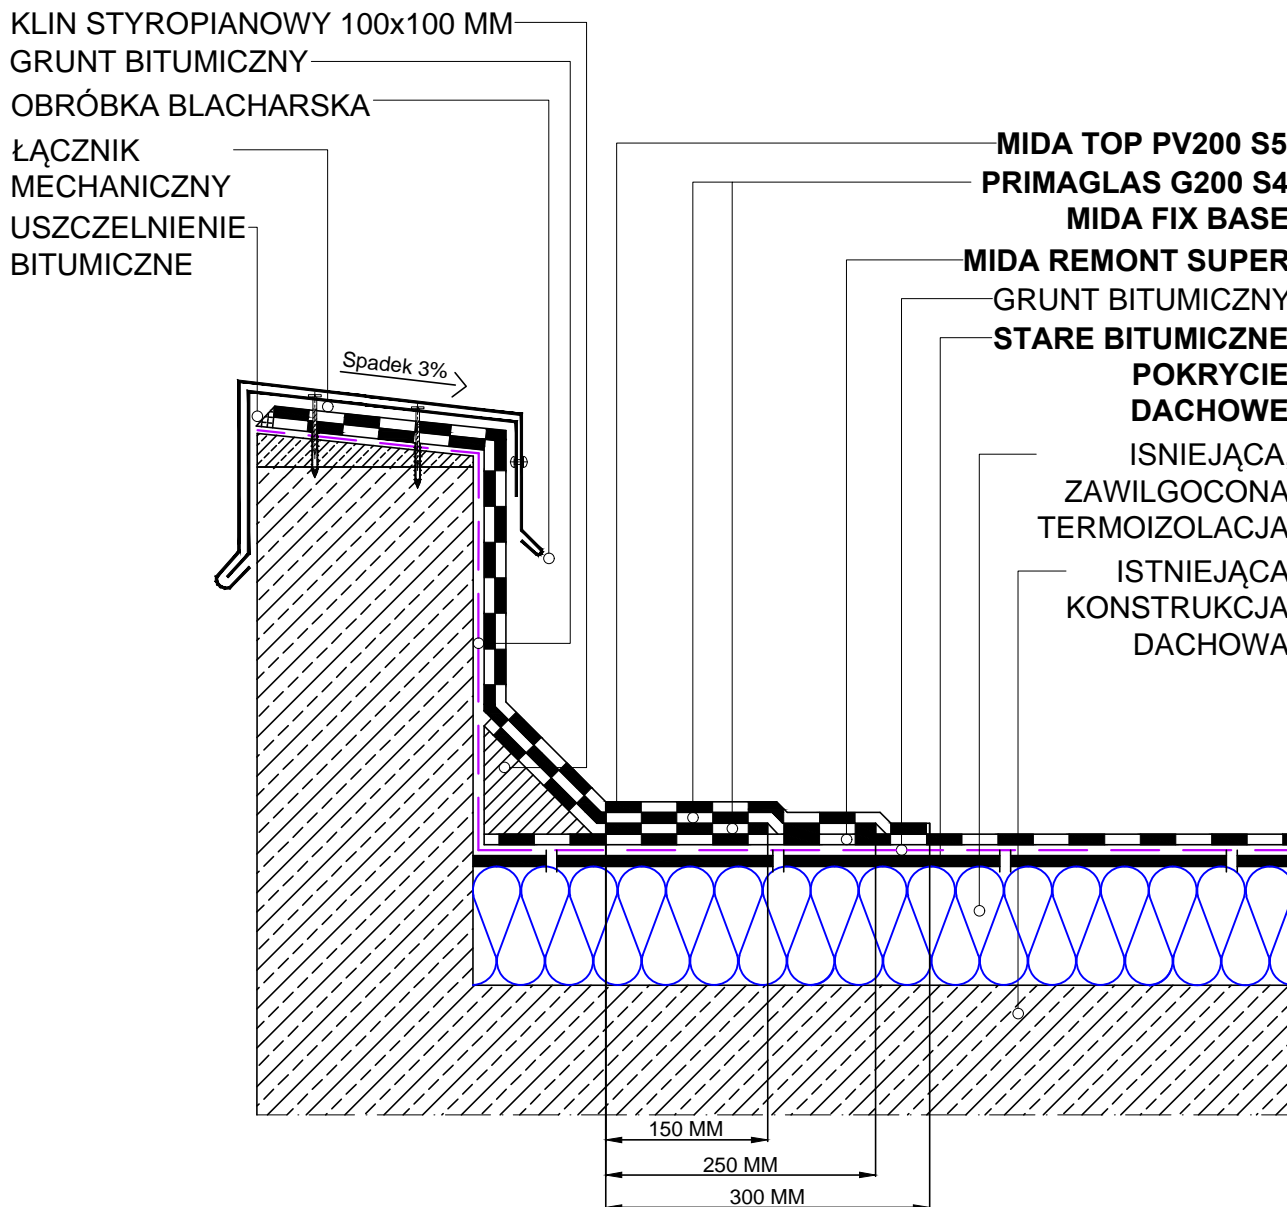

UWAGI: Aby skutecznie wentylować stare pokrycie papowe należy nawiercić w nim otwory o min. średnicy 10 mm co 1 m. Pokazane wyżej rozwiązanie stosuje się do attek nie większych niż 500 mm.

Pokrycie jednowarstwowe z zastosowaniem papy nawierzchniowej MIDA REMONT SUPER na starym, ocieplonym pokryciu dachowym pokrytym gruntem bitumicznym. Do obróbki detali wykorzystano papę podkładową PRIMAGLAS G200 S4 oraz papę nawierzchniową MIDA TOP PV250 S5

Element szczegółowy - połączenie połaci z attyką

TechnoNICOL POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno
www.technicol.pl