
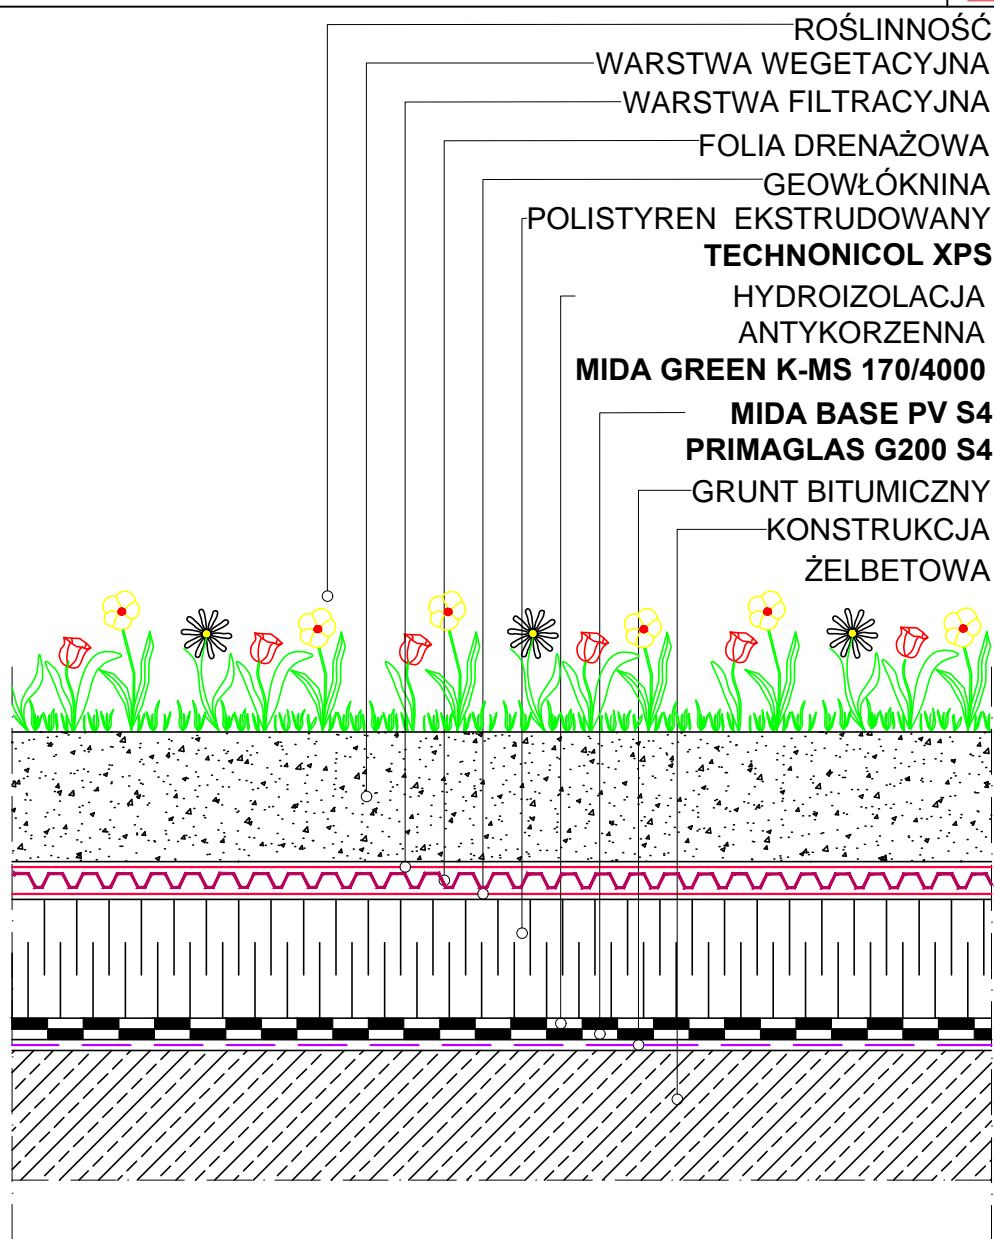


# ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH

## Rys. 7 Dach zielony



UWAGI: W celu wykonania warstwy spadkowej zaleca się zastosowanie gładzi cementowej na konstrukcji żelbetowej lub klinów styropianowych na warstwie termoizolacyjnej.

Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem hydroizolacji z papy podkładowej MIDA BASE PV S4 lub PRIMAGLAS G200 S4 oraz z papy antykorzennej MIDA GREEN K-MS 170/4000 na podłożu betonowym, docieplonym polistyrenem ekstrudowanym TechnoNICOL XPS i dociążone warstwą wegeracyjną porośniętą roślinnością ułożoną na geowłókninie.

TechnoNICOL POLSKA SP. Z O.O.  
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno  
[www.technicol.pl](http://www.technicol.pl)