


ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH

Rys. 3_3A Renowacja starych pokryć dachowych - układ optymalny - wpust dachowy

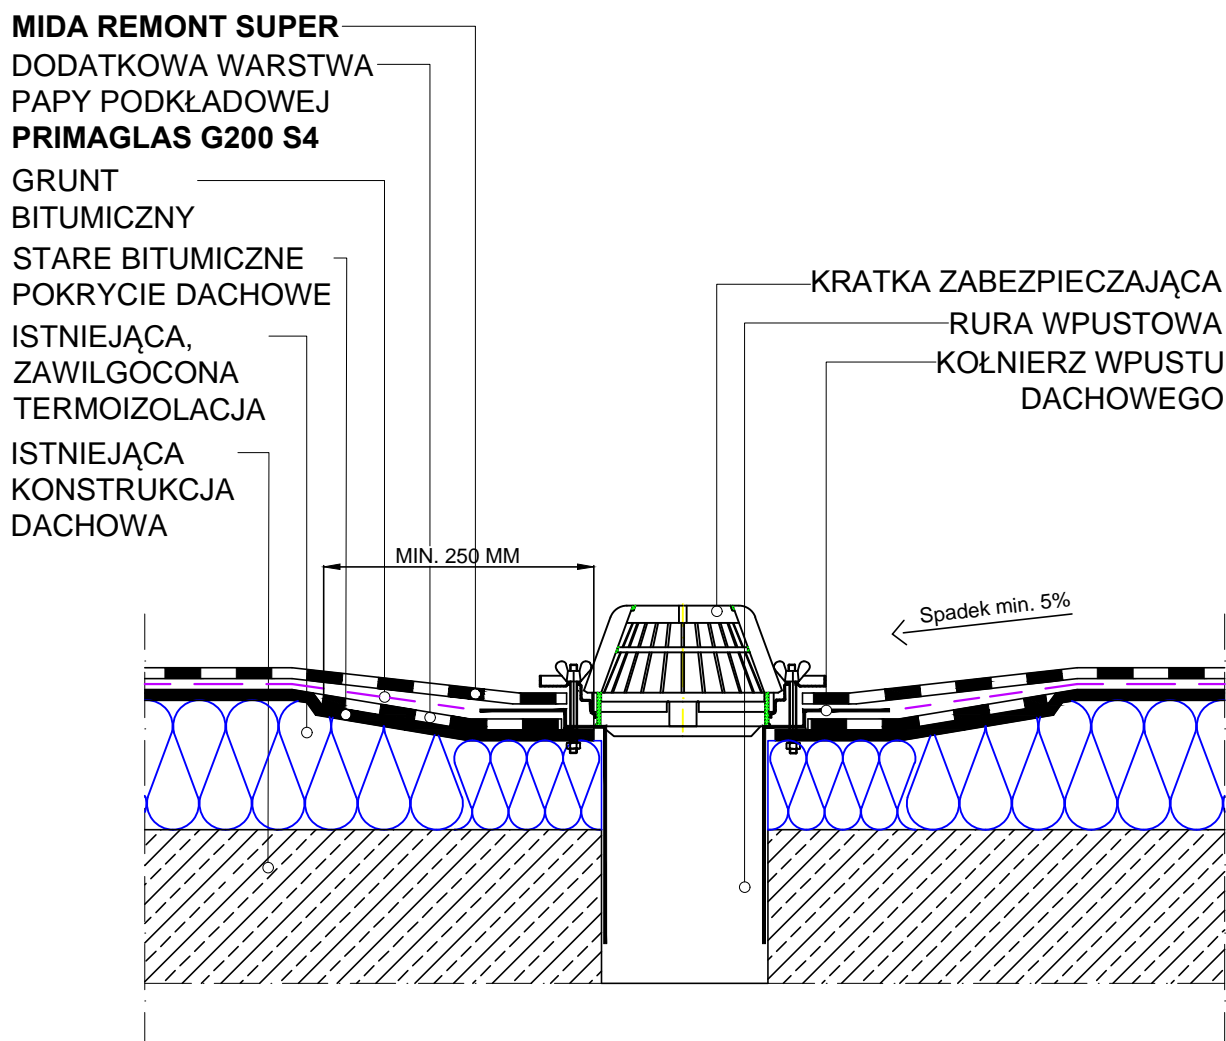

UWAGI: W promieniu ok. 500 mm należy obniżyć grubość termoizolacji o 2-4 cm, aby zapobiec powstawaniu zastoin wody wokół wpustu.

Pokrycie jednowarstwowe z zastosowaniem papy nawierzchniowej MIDA REMONT SUPER na starym, ocieplonym pokryciu dachowym pokrytym gruntem bitumicznym. Obrobka detali wykonana za pomocą papy podkładowej PRIMAGLAS G200 S4 oraz papy nawierzchniowej MIDA TOP PV250 S5

Element szczegółowy - wpust dachowy

TechnoNICOL POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno
www.technicol.pl