
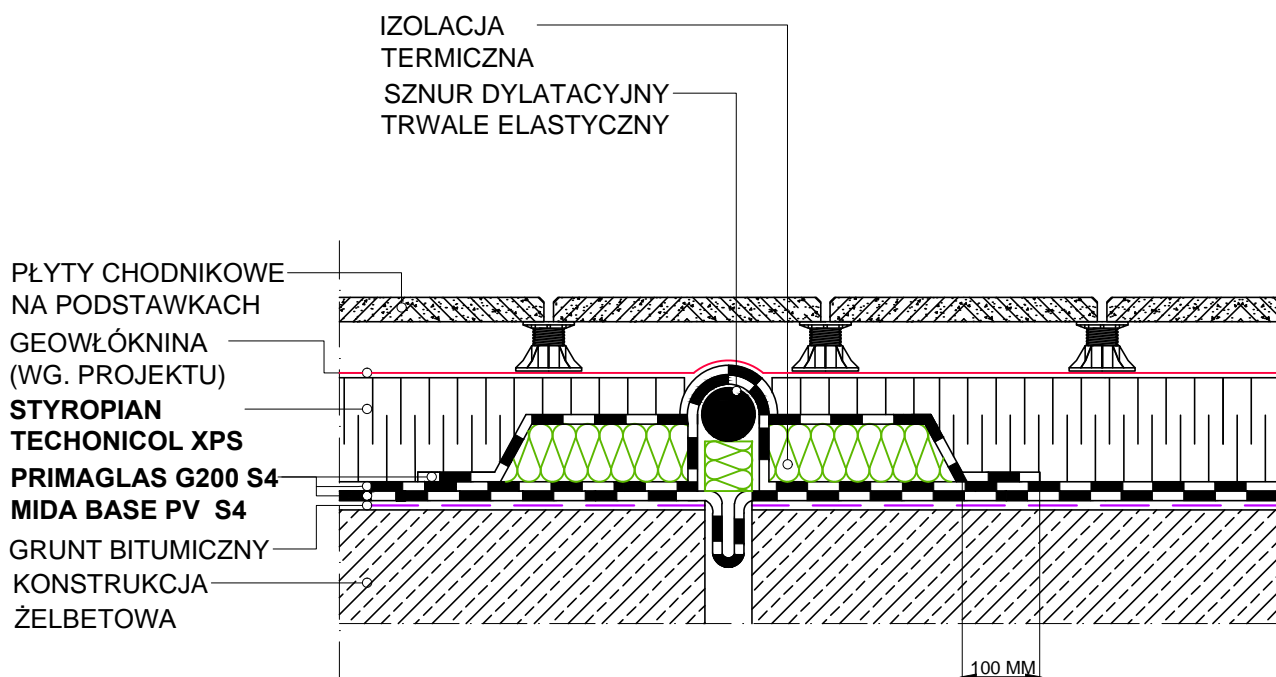


ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH

Rys. 6_5 Dach użytkowy - taras - dylatacja



UWAGI: Na sznurze dylatacyjnym o szer. 5 cm, pasy papy podkładowej muszą zostać luźno położone, aby umożliwić ruchy konstrukcyjne obiektu. Ewentualne mocowanie/zgrzewanie papy można zastosować tylko z jednej strony.

Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem podwójnej warstwy papy podkładowej MIDA BASE PV S4 lub PRIMAGLAS G200 S4 na podłożu betonowym, docieplone styropianem ekstrudowanym TechnoNICOL XPS i dociążone płytkami chodnikowymi na podstawkach, ustawionych na geowłókninie pokrytej żwirem

Element szczegółowy - dylatacja

TechnoNICOL POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno
www.technicol.pl