


ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH

Rys. 3_6A Renowacja starych pokryć dachowych - układ optymalny - dylatacja wyniesiona

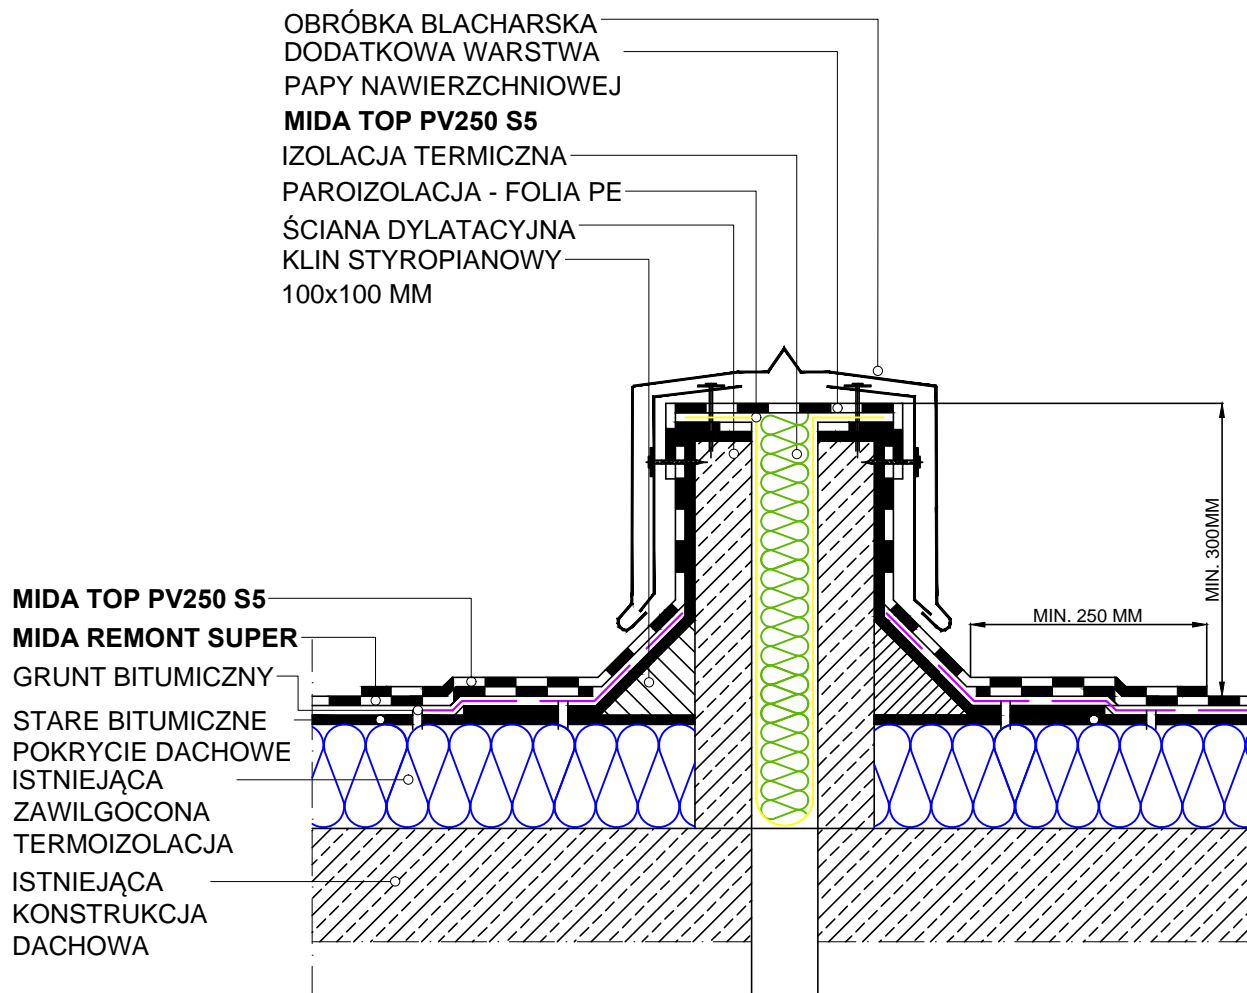

UWAGI:

Ewentualne mocowanie/zgrzewanie papy można zastosować tylko z jednej strony. Wysokość nad dachem powinna wynosić minimum 300 mm.

Pokrycie jednowarstwowe z zastosowaniem papy nawierzchniowej MIDA REMONT SUPER na starym, ocieplonym pokryciu dachowym pokrytym gruntem bitumicznym. Do obróbki detali wykorzystano papę podkładową PRIMAGLAS G200 S4 oraz papę nawierzchniową MIDA TOP PV250 S5

Element szczegółowy - dylatacja wyniesiona

TechnoNICOL POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno
www.technicol.pl