


ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH

Rys. 3_2A Renowacja starych pokryć dachowych - układ optymalny - połączenie połaci z attyką za pomocą listwy dociskowej

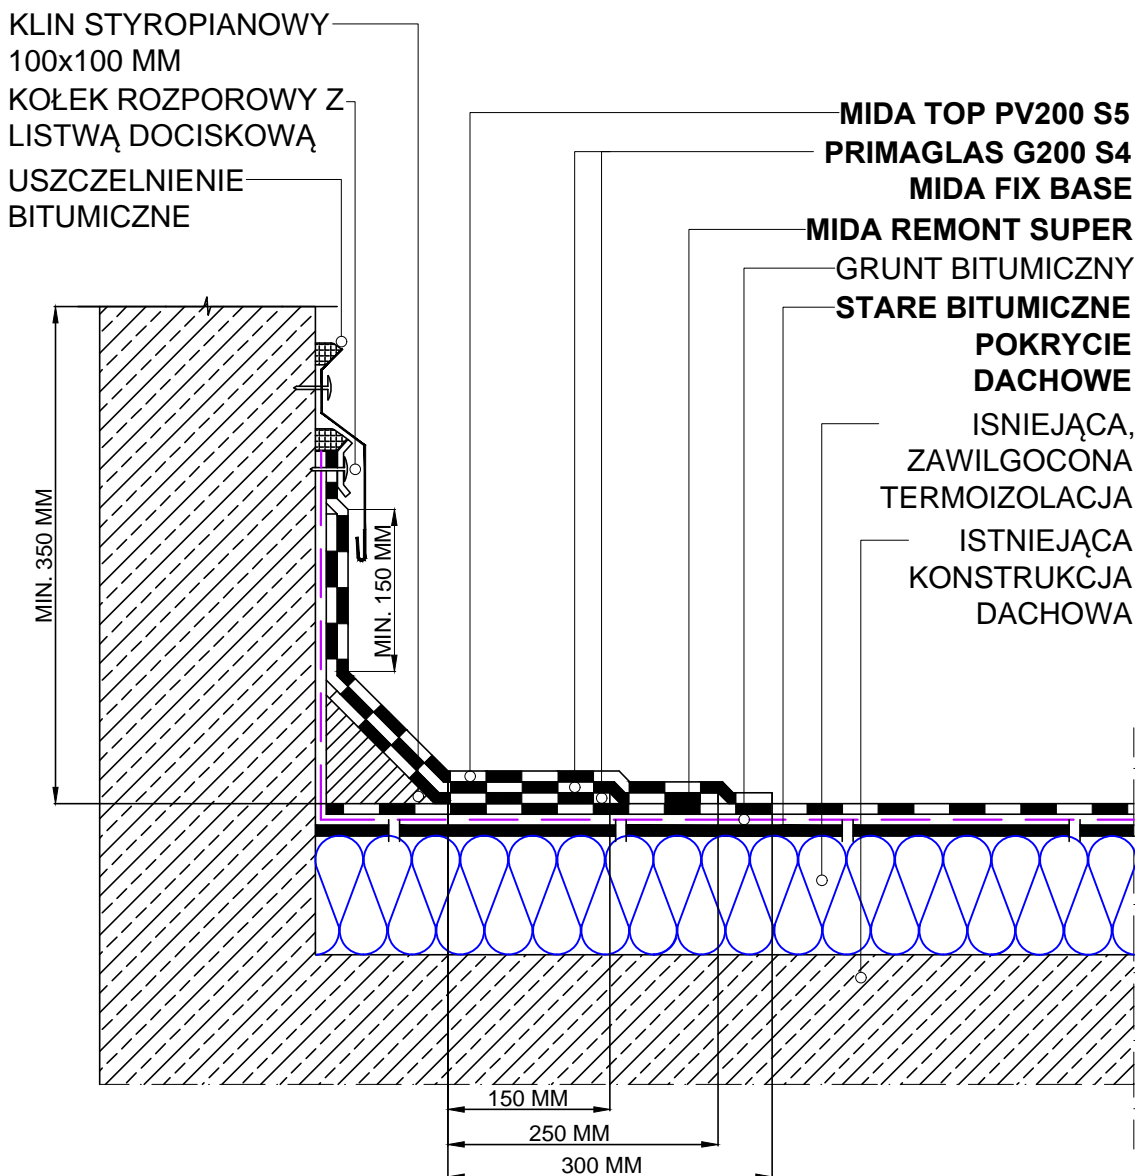

UWAGI: Aby skutecznie wentylować stare pokrycie papowe należy nawiercić w nim otwory o min. średnicy 10 mm co 1 m.

Pokrycie jednowarstwowe z zastosowaniem papy nawierzchniowej MIDA REMONT SUPER na starym, ocieplonym pokryciu dachowym pokrytym gruntem bitumicznym. Obróbka detali wykonana za pomocą papy podkładowej PRIMAGLAS G200 S4 oraz papy nawierzchniowej MIDA TOP PV250 S5.
Element szczegółowy - połączenie połaci z attyką za pomocą listwy dociskowej

TechnoNICOL POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno
www.technicol.pl