
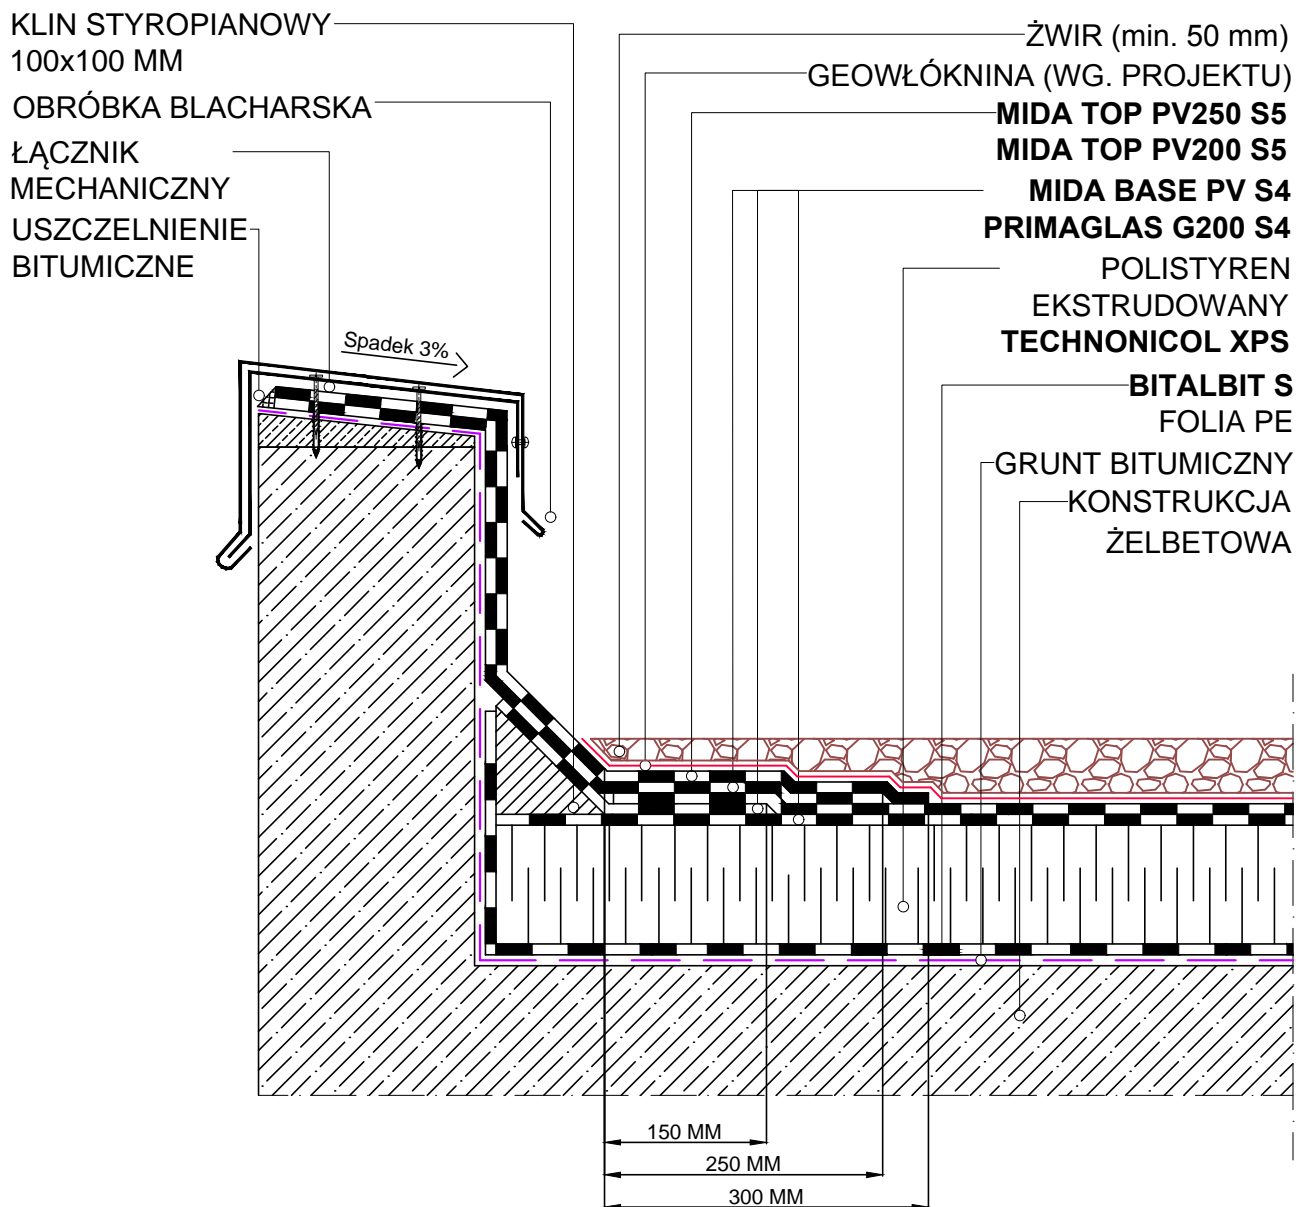


# ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH

## Rys. 4\_1 System balastowy - połączenie połaci z attyką



UWAGI: Pokazane wyżej rozwiązanie stosuje się do attyk nie większych niż 500 mm.

Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem dwóch warstw papy podkładowej MIDA BASE PV S4 lub PRIMAGLAS G200 S4 na zagruntowanym podłożu z betonu, pokrytym paroizolacją BITALIBIT S lub folią PE, docieplonym polistyrenem ekstrudowanym TECHNONICOL XPS i dociężone balastem żwirowym (frakcja 16/32mm) o min.grubości 50 mm leżącym na geowłókninie

### Element szczegółowy - połączenie połaci z attyką

TechnoNICOL POLSKA SP. Z O.O.  
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno  
[www.technicol.pl](http://www.technicol.pl)