



## Kolekcja JAZZ

TECHNOMICOL SHINGLAS wielowarstwowe gonty bitumiczne



### Opis:

Gonty bitumiczne są materiałem konstrukcyjnym stosowanym do pokryć dachowych obiektów mieszkalnych, wykorzystywanym w dachach skośnych o nachyleniu 12° lub większym, do nowych pokryć dachowych jak również do rekonstrukcji dachów. Gonty JAZZ to produkt wielowarstwowy, składający się z podstawy z włókna szklanego z bitumem oksydowanym, granulkami bazaltowymi na wierzchu oraz aktywowanym termicznie paskiem kleju na spodzie, który zapewnia łączenie między gontami po kilku dniach wystawienia na działanie światła słonecznego.



### Zalety:

- Okres gwarancyjny na wady produkcyjne – 50 lat.
- Nie wymaga usuwania ochronnej folii na spodzie gontu.
- Nie wymaga układania wzoru pomiędzy poszczególnymi gontami.
- Wielowarstwowa powłoka oraz jej specjalne składniki tworzą niezwykle ciche pokrycie dachowe, eliminujące hałas wywołany przez uderzający o dach deszcz, wiatr lub grad.
- Wysoka odporność na wiatr dzięki specjalnemu uszczelnieniu u spodu gontu.

Norma zharmonizowana:

**EN 544:2011**

### Deklarowane właściwości użytkowe:

Rodzaj podstawy	Włókno szklane
Rodzaj bitumu	Oksydowany
Pokrycie	Bazalt
Szerokość, mm	1000 ± 3
Wysokość, mm	335 ± 3

### Parametry logistyczne:

Ilość m <sup>2</sup> w opakowaniu	2.0
Liczba gontów w opakowaniu, szt.	14.0
Waga opakowania, kg	27.5
Ilość na paletcie, m <sup>2</sup>	84.0
Waga palety (waga brutto), kg	1159

### Dostępność:



Alicante

Barcelona

Indygo

Corrida

Castilla

Terra

Toskania


Sevilla

Sycylia








### Wymagania ogólne:

- Palety z gontami należy przechowywać w zadaszonym i przewiewnym pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza nie przekracza 40°C. Aby zapobiec sklejaniu się pojedynczych gontów w opakowaniu, należy unikać ich wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Transport oraz przechowywanie palet w dwóch lub więcej rzędach w pionie jest możliwy tylko w przypadku wykorzystania regałów i specjalnych półek.
- Gwarantowany okres przechowywania przed montażem - 24 miesiące.
- Nie używać opakowań z różnymi kodami produkcyjnymi do pokrycia tego samego dachu. Dopuszczalne niewielkie różnice w odcieniach kolorów nie stanowią wady produktu. Aby zapobiec nierównomiernemu rozłożeniu koloru gontów na dachu, zaleca się przed montażem przemieszać zawartość 5-6 opakowań w przypadkowej kolejności.
- W panującej na zewnątrz temperaturze +5°C lub niższej należy przechowywać gonty bitumiczne w ciepłym, suchym miejscu i wyjmować je partiami po 5 lub 6 opakowań tuż przed montażem.
- Podczas aplikacji kleju bitumicznego nakładana warstwa nie może przekraczać 1 mm grubości.

Zastosowanie:

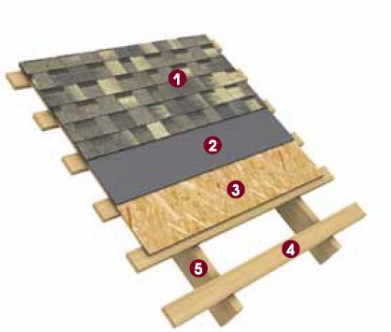

1. Wielowarstwowe gonty bitumiczne TECHNICAL SHINGLAS
2. Podkład
3. Poszycie drewniane
4. Łaty
5. Krokiew

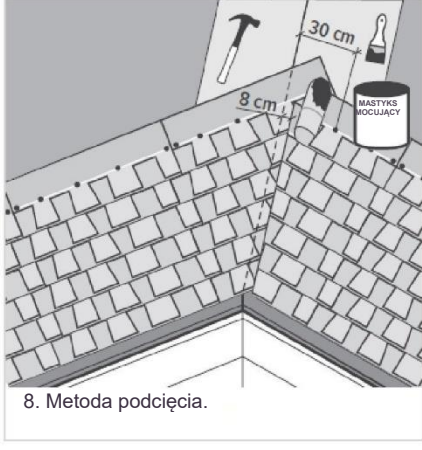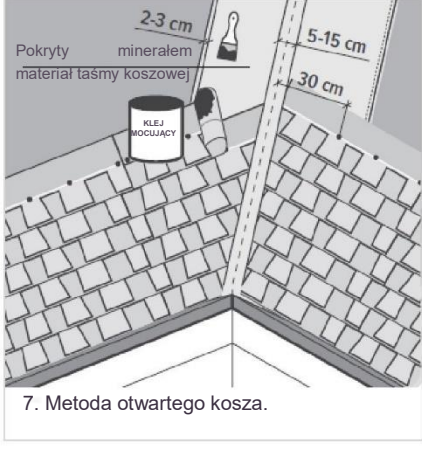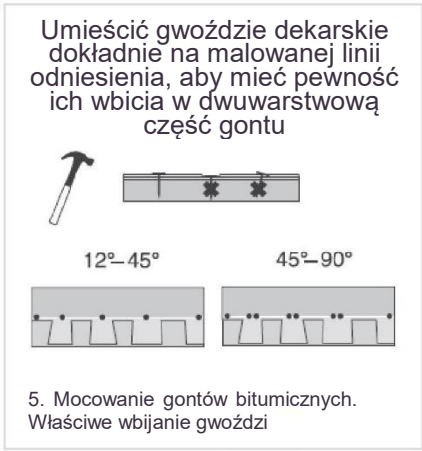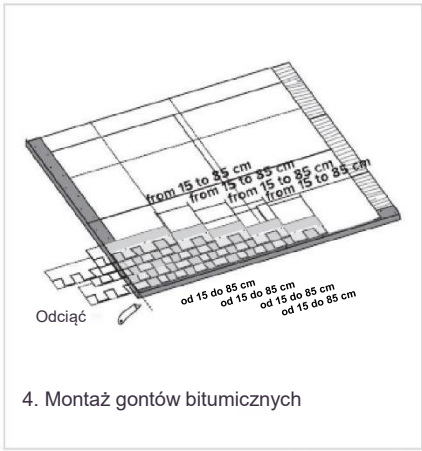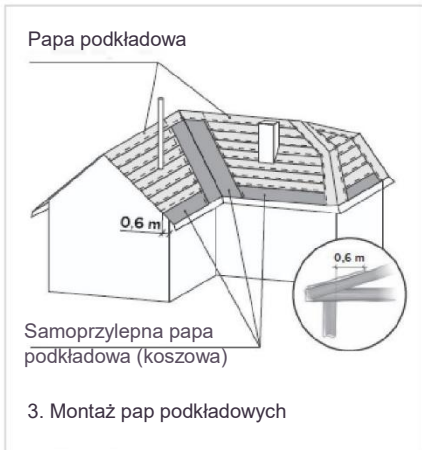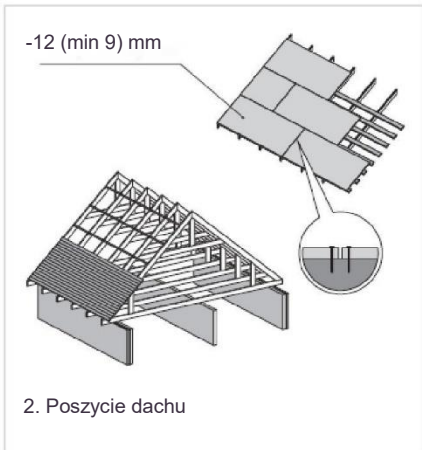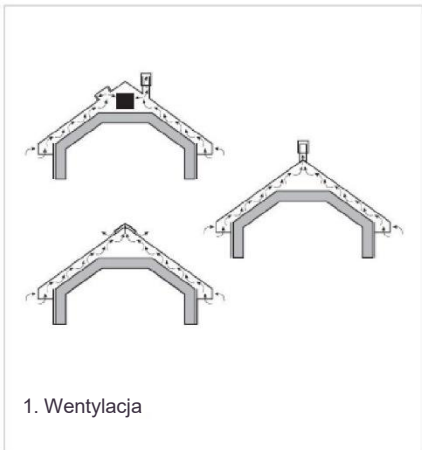

\* Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić w zależności od specyfikacji.