
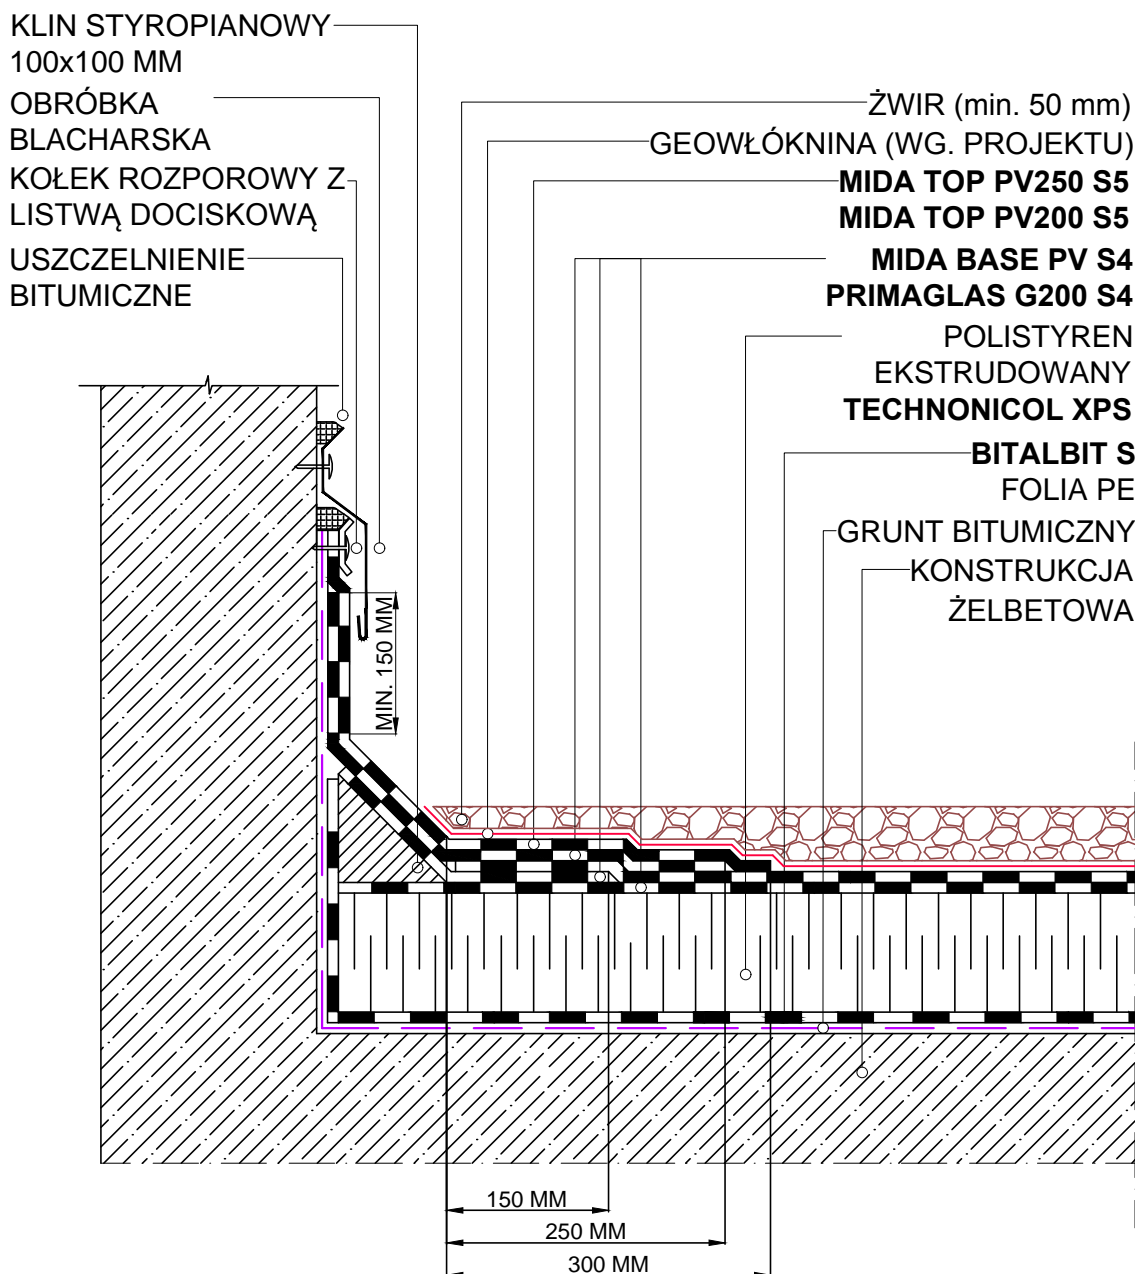


ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH

Rys. 4_2 System balastowy

- połączenie połaci ze ścianą za pomocą listwy dociskowej



Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem dwóch warstw papy podkładowej MIDA BASE PV S4 lub PRIMAGLAS G200 S4 na zagruntowanym podłożu z betonu, pokrytym paroizolacją BITALIBIT S lub folią PE, docieplonym styropianem i dociążone balastem żwirowym (frakcja 16/32mm) o min.grubości 50 mm leżącym na geowłókninie. Do obróbki wykorzystano papę wierzchniową MIDA TOP PV250 S5 lub MIDA TOP PV200 S5.

Element szczegółowy - połączenie połaci ze ścianą za pomocą listwy dociskowej

TechnoNICOL POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno
www.technicol.pl