
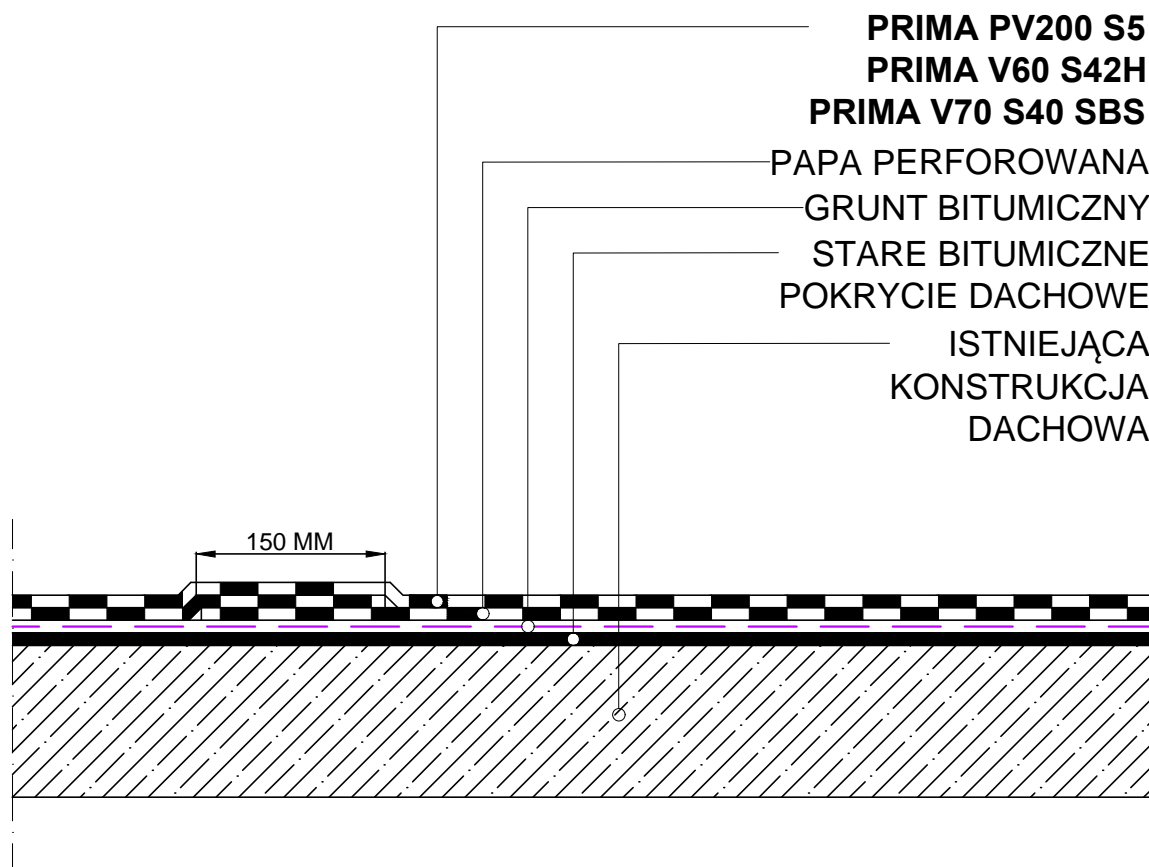


ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH  
Rys. 3C Renowacja starych pokryć dachowych  
- układ oszczędny



UWAGI: Kominki wentylacyjne powinny być rozmieszczone po jednym na każde 100m<sup>2</sup>.

Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem papy podkładowej perforowanej oraz papy nawierzchniowej PRIMA PV200 S5, PRIMA V60 S42H lub PRIMA V70 S40 SBS na starym pokryciu dachowym pokrytym gruntem bitumicznym

TechnoNICOL POLSKA SP. Z O.O.  
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno  
[www.technicol.pl](http://www.technicol.pl)