


ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH

Rys. 2.2.1.1_15 System dwuwarstwowy klejono-zgrzewany - układ optymalny - kalenica

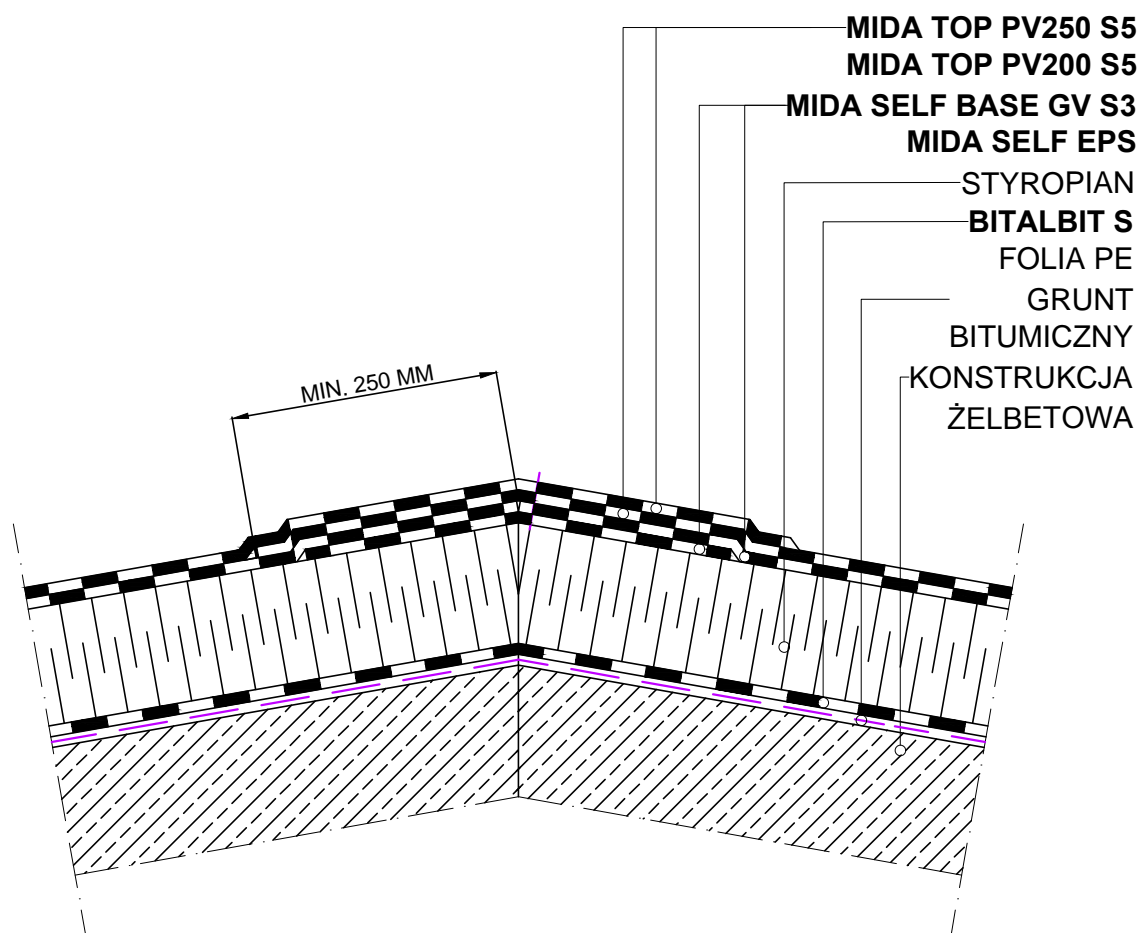

UWAGI: W celu wykonania warstwy spadkowej zaleca się wykonanie warstwy spadkowej na konstrukcji żelbetowej lub zastosowanie klinów styropianowych na warstwie termoizolacyjnej.

Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem samoprzylepnej papy podkładowej MIDA SELF BASE GV S3 lub MIDA SELF EPS oraz papy nawierzchniowej MIDA TOP PV250 S5 lub MIDA TOP PV200 S5 na zagruntowanej konstrukcji żelbetowej, pokrytej paroizolacją BITALIBIT S lub folią PE, docieplonym styropianem

Element szczegółowy - kalenica

Nr raportu klasyfikacyjnego Broof (T1): 2047.1/11/Z00NP z dnia 22.08.2011 r.

TechnoNICOL POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno
www.technicol.pl

