
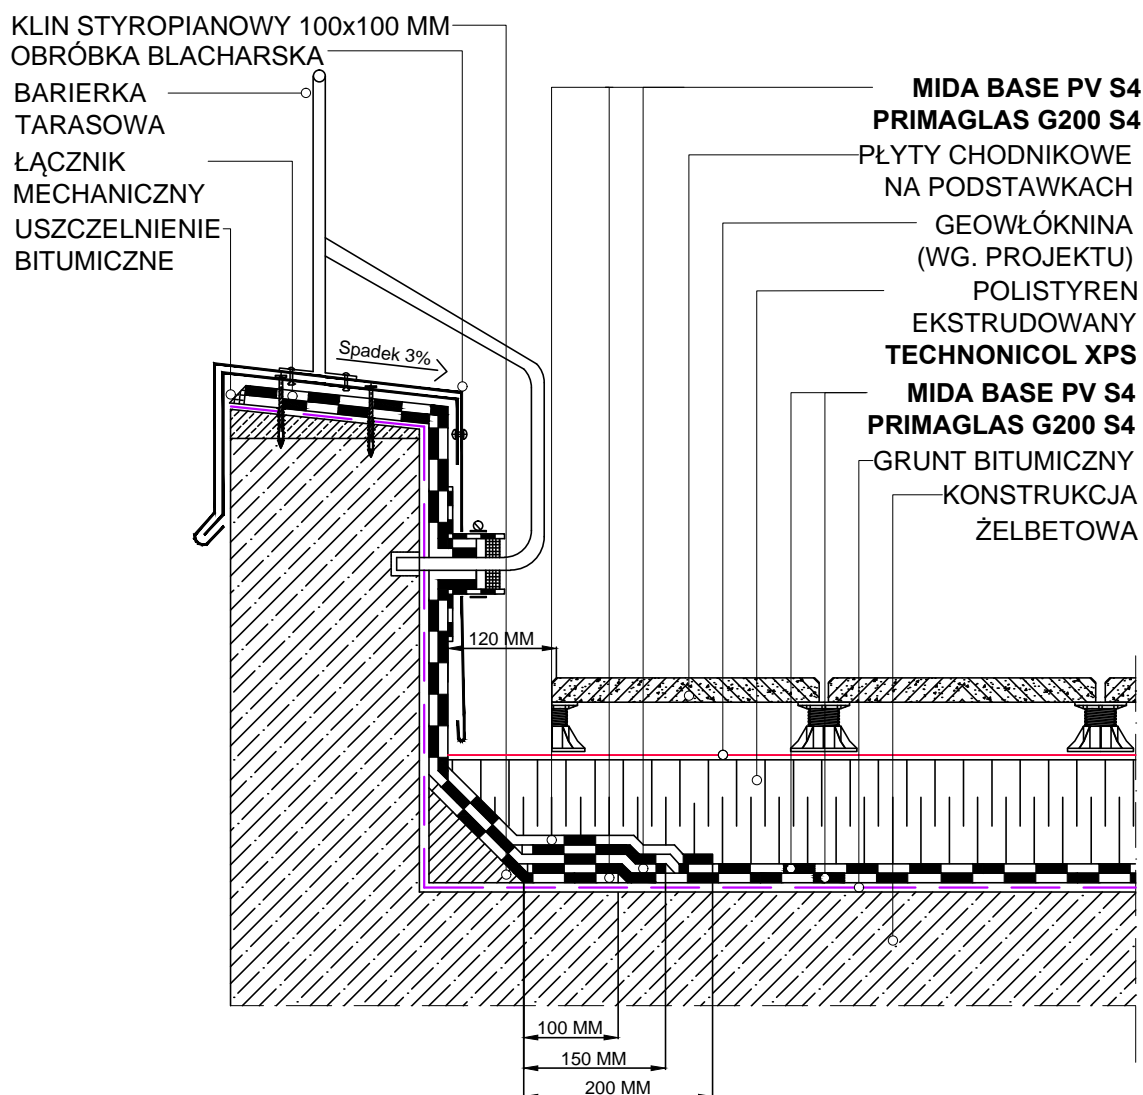


# ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH

## Rys. 6\_1 Dach użytkowy - taras - połączenie połaci z attyką



UWAGI: Pokazane wyżej rozwiązanie stosuje się do attyk nie większych niż 500 mm.  
Optymalna wysokość barietki tarasowej wynosi ok. 1200 mm.

Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem podwójnej warstwy papy podkładowej MIDA BASE PV S4 lub PRIMAGLAS G200 S4 na podłożu betonowym, docieplone polistyrenem ekstrudowanym TechnoNICOL XPS i dociążone płytkami chodnikowymi na podstawkach, ustawionych na geowłókninie

**Element szczegółowy - połączenie połaci z attyką**

TechnoNICOL POLSKA SP. Z O.O.  
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno  
[www.technicol.pl](http://www.technicol.pl)