



TECHNOROOF TAPERED N40

Wełna mineralna - skalna




Opis produktu:

TECHNOROOF TAPERED N40 to niepalne, hydrofobizowane płyty termo i dźwiękoizolacyjne o zaburzonym układzie włókien, produkowane ze skalnej wełny mineralnej.


Zastosowanie:

System płyt z wełny skalnej, stosowany w obiektach budowlanych do ukształtowania spadków oraz kontrspadków zapewniających odprowadzenie wody opadowej z dachów płaskich do punktów przelewowych.

Poniżej przedstawiono schematy płyt zaprojektowanych do utworzenia na dachu spadku głównego o nachyleniu 1,7%

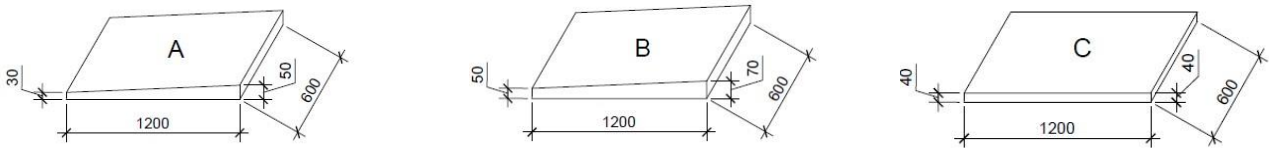

Poniżej przedstawiono schematy płyt zaprojektowanych do utworzenia na dachu kontrspadku o nachyleniu 4,2%

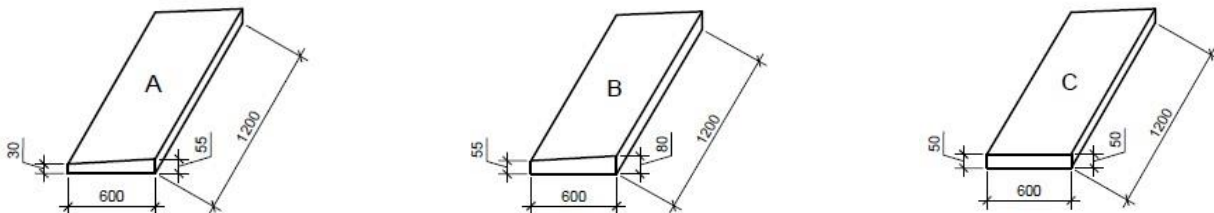

Składowanie:

Produkt może być składowany na zewnątrz wyłącznie w nienaruszonej, oryginalnie zapakowanej palecie, ustawionej na suchym podłożu. Brak możliwości sztaplowania.

Deklarowane parametry:

Nazwa wskaźnika	Symbol	Jednostka	Wartość
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	λ_D	W/mK	0,036
Tolerancja grubości	T	-	T6
Stabilność wymiarowa w określonej temperaturze	DS(70,-)	%	≤ 1
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych	DS(23,90)	%	≤ 1
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu	CS(10)	kPa	≥ 40
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych	TR	kPa	$\geq 7,5$
Obciążenie punktowe dla odkształcenia 5 mm	PL(5)	N	≥ 350
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą	WS	kg/m ²	≤ 1
Długotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu	WL(P)	kg/m ²	≤ 3
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej	MU	-	MU1
Reakcja na ogień	RtF	-	A1
Gęstość	ρ	kg/m ³	120 ±15

Wymiary i pakowanie:

PRODUKT	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]		Ilość płyt na palecie	Ilość na palecie [m ³]
TECHNOROOF N30 TAPERED (1,7%, Element A)	1200	600	30	50	104	2,9952
TECHNOROOF N30 TAPERED (1,7%, Element B)	1200	600	50	70	72	3,1104
TECHNOROOF N30 TAPERED (1,7%, Element C)	1200	600	40	40	108	3,1104
TECHNOROOF N30 TAPERED (4,2%, Element A)	600	1200	30	55	88	2,6928
TECHNOROOF N30 TAPERED (4,2%, Element B)	600	1200	55	80	64	3,1104
TECHNOROOF N30 TAPERED (4,2%, Element C)	600	1200	50	50	192	6,9120