



Kolekcja COUNTRY

TECHNOMICOL SHINGLAS wielowarstwowe gonty bitumiczne



Opis:

Gonty bitumiczne są materiałem konstrukcyjnym stosowanym do pokryć dachowych obiektów mieszkalnych, wykorzystywanym w dachach skośnych o nachyleniu 12° lub większym, do nowych pokryć dachowych jak również do rekonstrukcji dachów. Gonty COUNTRY to produkt wielowarstwowy, składający się z podstawy z włókna szklanego z bitumem oksydowanym, granulakami bazaltowymi na wierzchu oraz aktywowanym termicznie paskiem kleju z tyłu, który zapewnia łączenie między gontami po kilku dniach wystawienia na działanie światła słonecznego.



Zalety:

- Okres gwarancyjny na wady produkcyjne – 50 lat.
- Nie wymaga usuwania ochronnej folii na tyle gontu.
- Nie wymaga układania wzoru pomiędzy poszczególnymi gontami.
- Wielowarstwowa powłoka oraz jej specjalne składniki tworzą niezwykle ciche pokrycie dachowe, eliminujące hałas wywołany przez uderzający o dach deszcz, wiatr lub grad.
- Wysoka odporność na wiatr dzięki specjalnemu uszczelnieniu u spodu gontu.

Norma zharmonizowana:

EN 544:2011

Deklarowane właściwości użytkowe:

Rodzaj podstawy	Włókno szklane
Rodzaj bitumu	Oksydowany
Pokrycie	Bazalt + antracyt
Szerokość, mm	1000 ± 3
Wysokość, mm	335 ± 3

Parametry logistyczne:

Ilość m2 w opakowaniu	2,6
Liczba gontów w opakowaniu, szt.	18,0
Waga opakowania, kg	32,5
Ilość na palecie, m ²	93,6
Waga palety (waga brutto), kg	1195

Dostępność:



Alabama

Arizona

Atlanta

Indiana

Michigan

Ohio

Ontario


Texas

Utah







Wymagania ogólne:

- Palety z gontami należy przechowywać w zadaszonym i przewiewnym pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza nie przekracza 40°C. Aby zapobiec sklejanemu się pojedynczych gontów w opakowaniu, należy unikać ich wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Transport oraz przechowywanie palet w dwóch lub więcej rzędach w pionie jest możliwy tylko w przypadku wykorzystania regałów i specjalnych półek.
- Gwarantowany okres przechowywania przed montażem - 24 miesiące.
- Nie używać opakowań z różnymi kodami produkcyjnymi do pokrycia tego samego dachu. Dopuszczalne niewielkie różnice w odcieniach kolorów nie stanowią wady produktu. Aby zapobiec nierównomiernemu rozłożeniu koloru gontów na dachu, zaleca się przed montażem przemieszać zawartość 5-6 opakowań w przypadkowej kolejności.
- W panującej na zewnątrz temperaturze +5°C lub niższej należy przechowywać gonty bitumiczne w ciepłym, suchym miejscu i wyjmować je partiami po 5 lub 6 opakowań tuż przed montażem.
- Podczas aplikacji kleju bitumicznego nakładana warstwa nie może przekraczać 1 mm grubości.

Zastosowanie:

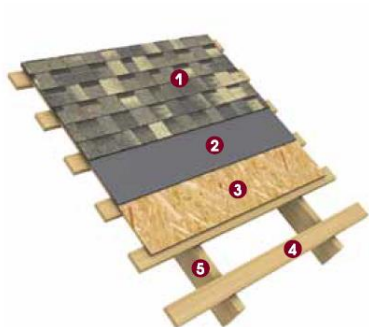

1. Wielowarstwowe gonty bitumiczne TECHNICAL SHINGLAS
2. Podkład
3. Poszycie drewniane
4. Łaty
5. Krokiew

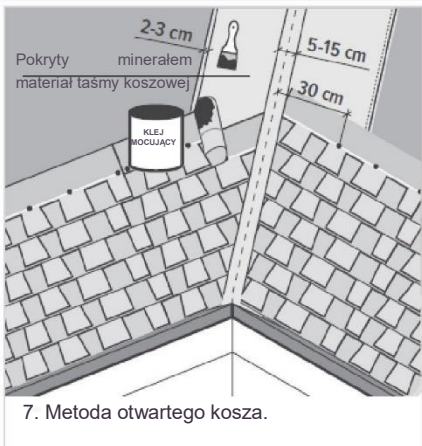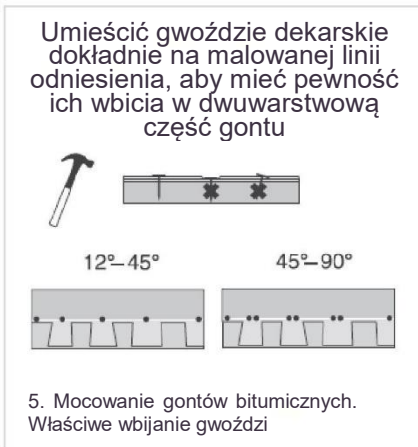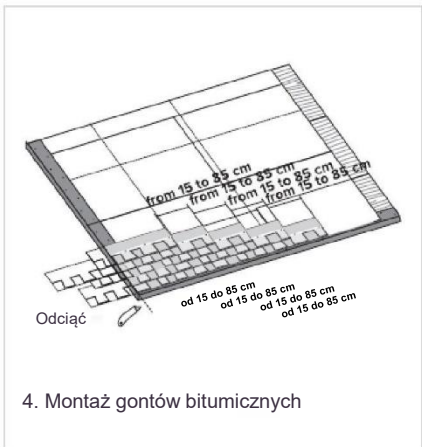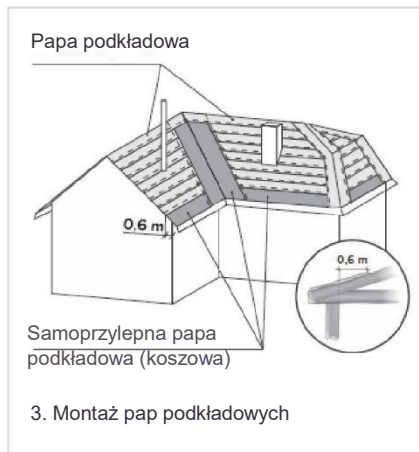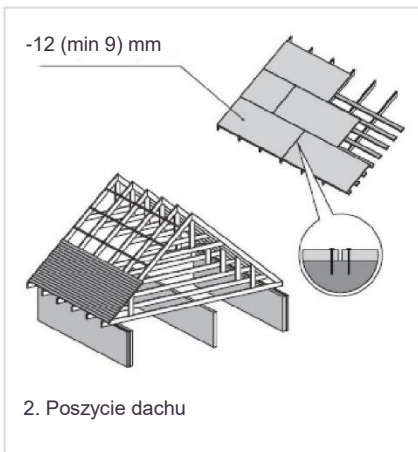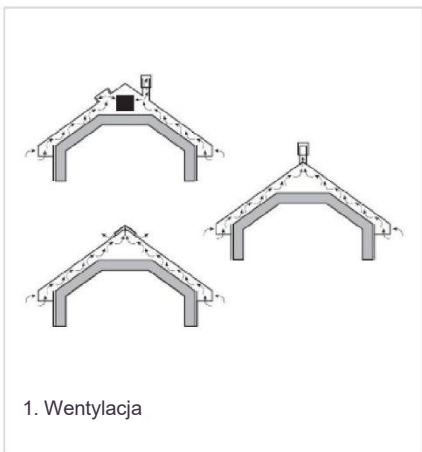

* Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić w zależności od specyfikacji.