
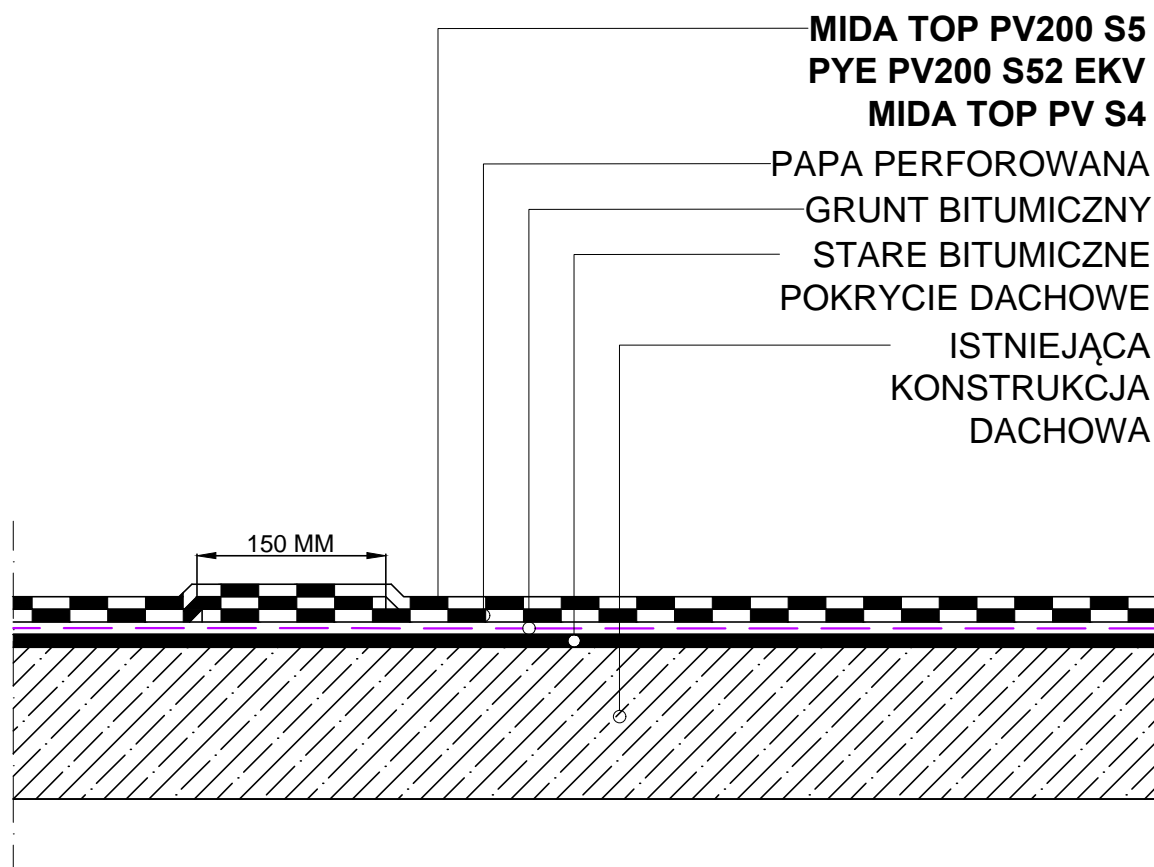


# ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH

## Rys. 3B Renowacja starych pokryć dachowych - układ STANDARD SBS



UWAGI: Kominki wentylacyjne powinny być rozmieszczone po jednym na każde 100m<sup>2</sup>.

Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem papy podkładowej perforowanej oraz papy nawierzchniowej MIDA TOP PV200 S5, PYE PV200 S52 EKV lub MIDA TOP PV S4 na starym pokryciu dachowym pokrytym gruntem bitumicznym

TechnoNICOL POLSKA SP. Z O.O.  
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno  
[www.technicol.pl](http://www.technicol.pl)