
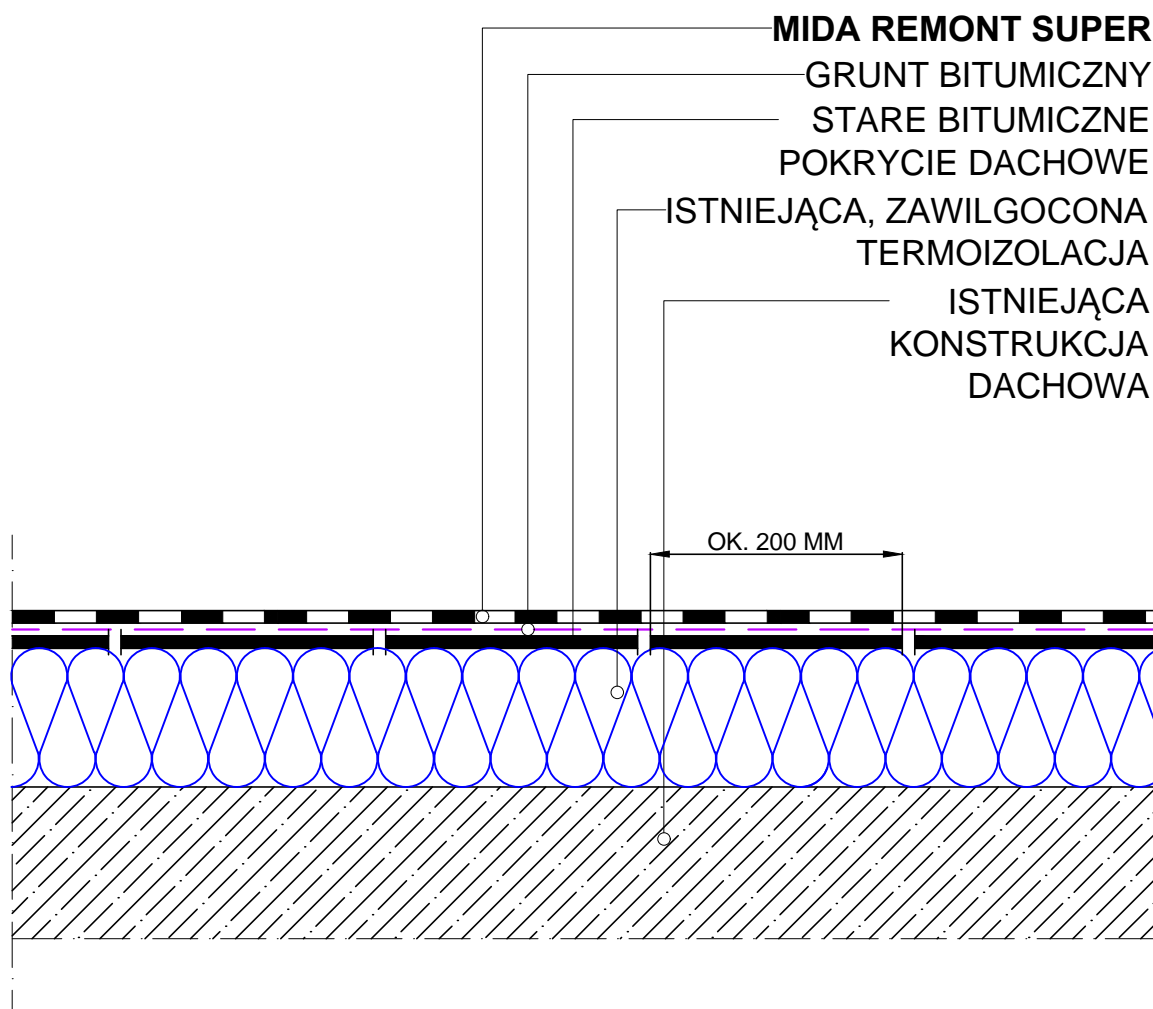


ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH

Rys. 3A Renowacja starych pokryć dachowych - układ optymalny



UWAGI: Aby skutecznie wentylować stare pokrycie papowe należy nawiercić w nim otwory o min. średnicy 10 mm co 1 m. Kominki wentylacyjne powinny być rozmieszczone po jednym na każde 100m².

Pokrycie jednowarstwowe z zastosowaniem papy nawierzchniowej MIDA REMONT SUPER na starym, ocieplonym pokryciu dachowym pokrytym gruntem bitumicznym

TechnoNICOL POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno
www.technicol.pl