


ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH

Rys. 3_15A Renowacja starych pokryć dachowych - układ optymalny - kalenica

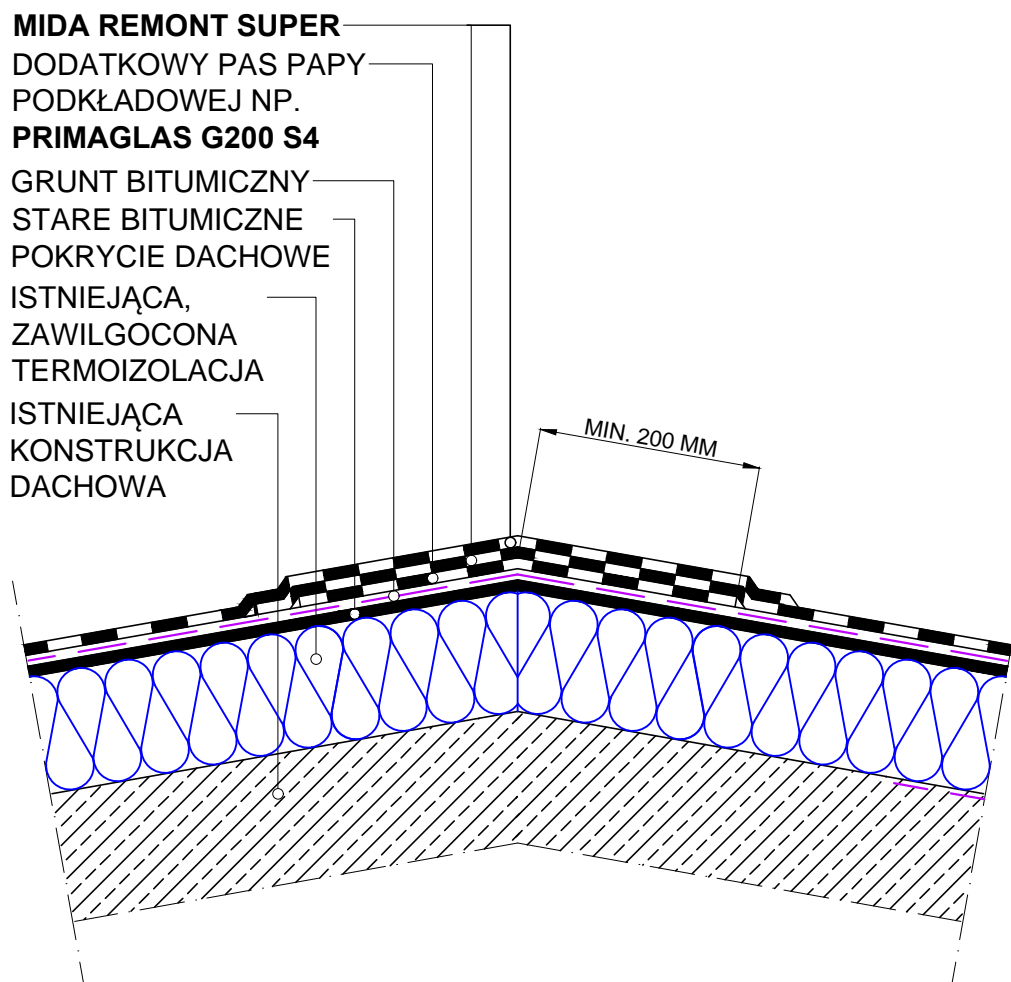

UWAGI: W celu wykonania warstwy spadkowej zaleca się wykonanie warstwy spadkowej na konstrukcji żelbetowej lub zastosowanie klinów styropianowych na warstwie termoizolacyjnej.

Pokrycie jednowarstwowe z zastosowaniem papy nawierzchniowej MIDA REMONT SUPER na starym, ocieplonym pokryciu dachowym pokrytym gruntem bitumicznym. Obrobka detali wykonana za pomocą papy podkładowej PRIMAGLAS G200 S4 oraz papy nawierzchniowej MIDA TOP PV250 S5.

Element szczegółowy - kalenica

TechnoNICOL POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno
www.technicol.pl